

WACKER

Κοπτικό Αρμών Βενζίνης

BFS 935 Basic BFS 935A Basic
BFS 1345 Basic BFS 1345A Basic

Το ειδικό εργαλείο για ευέλικτη χρήση

» Το Basic είναι ο ιδανικός αρμοκόφτης για όλες τις σπάνταρτ εργασίες: Εκτελεί ευέλικτα και χωρίς προβλήματα το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών κοπής που προκύπτουν στο εργοτάξιο. Η απλή αλλά έξυπνη κατασκευή συνδυάζει ισχυρή απόδοση και εύκολο χειρισμό και φροντίζει ιδιαίτερα για ένα πράγμα: μια χρήση χωρίς προβλήματα. «



WACKER

- ▣ Αξιοπιστη
- ▣ Φερέγγυα
- ▣ Πάντα διαθέσιμη
- ▣ Ταχείας αντίδρασης

Η τεχνολογία και τα πλεονεκτήματά της αναλυτικά:

- + Καλή εργονομία: Το νέου τύπου σύστημα λαβής επιτρέπει μια ατομική προσαρμογή του μήκους και του ύψους λαβής και φροντίζει, ώστε η δύναμη του χειριστή να μεταφέρεται άριστα επάνω στη συσκευή.
- + Ιδιαίτερα υψηλή ισχύς κοπής με βάθος κοπής μέχρι τα 175 mm με ένα δίσκο των 450 mm. Το ντεπόζιτο νερού είναι έτσι τοποθετημένο, ώστε αυτό με το βάρος του να πιέζει το δίσκο προς τα κάτω και να φροντίζει, ώστε αυτός να παραμένει σταθερός στην κοπή.
- + Χαμηλό βάρος: Το Basic μπορεί να ανυψωθεί εύκολα από δύο άτομα.
- + Φιλικό στη μεταφορά: Με τη βοήθεια της κεντρικής ανάρτησης στο σταθερό προστατευτικό περίβλημα και με την πτυσσόμενη χειρολαβή.
- + Αφαιρούμενο ντεπόζιτο 32-λίτρων με διαβροχή και στις δύο πλευρές του δίσκου κοπής.
- + Υψηλής απόδοσης: Ο κινητήρας της WACKER φροντίζει για εμφανώς περισσότερη απόδοση.



www.wackergroup.com



Τεχνικά χαρακτηριστικά		BFS 935 Basic	BFS 935A Basic	BFS 1345 Basic	BFS 1345A Basic
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (L x B x H) (Χωρίς τροχό σκόπευσης)	mm	1.110 x 583 x 1.078	1.110 x 583 x 1.078	1.160 x 583 x 1.078	1.160 x 583 x 1.078
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (Χειρολαβή σε θέση μεταφοράς)	mm	801 x 583 x 966	801 x 583 x 966	801 x 583 x 966	801 x 583 x 966
Διαστάσεις αποστολής (M x Π x Υ)	mm	1.120 x 610 x 1.120	1.120 x 610 x 1.120	1.120 x 610 x 1.120	1.120 x 610 x 1.120
Βάρος	κιλά	83	87	95	95
Βάρος μεταφοράς (με συσκευασία)	κιλά	99	103	111	111
Διάμετρος τροχών	mm	350	350	350 - 450	350 - 450
Υποδοχή τροχών	mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Ονομαστικός αριθμός στροφών του τροχού	t/mn	2.675	2.675	2.675	2.675
Περιμετρική ταχύτητα σε	Ø 350 Ø 400 Ø 450	m/s	49 - -	49 56 63	49 56 63
Βάθος κοπής μέγιστο	mm	125	125	175	175
Περιεκτικότητα δεξαμενής (νερό)	λίτρα	32	32	32	32
Κινητήρας	αερόψυκτος ενός κυλίνδρου - τετράχρονος - βενζινοκινητήρας με αυτοματισμό απενεργοποίησης λαδιού				
Κατασκευαστής		WACKER	Honda	WACKER	Honda
Τύπος		WM270	GX270	WM410	GX390
Κυβισμός	cm ³	265	270	404	389
Ισχύς	kW (PS)	6,6 (9,0)	6,6 (9,0)	9,9 (13,5)	9,6 (13,0)
σε	t/mn	3.600	3.600	3.600	3.600
Τύπος καυσίμου		Απλή βενζίνη	Απλή βενζίνη	Απλή βενζίνη	Απλή βενζίνη
Μέγιστη κατανάλωση καυσίμου	λ./ώρα	3,2	3,0	4,2	4,3
Περιεκτικότητα ντεπόζιτου (καύσιμο)	λίτρα	6,1	6,0	7,0	6,5
Μετάδοση ισχύος	από κινητήρα μέσω ιμάντα στον άξονα κοπής				
Διάταξη εκκίνησης	Εκκινητήρας αναστροφής				

Υψηλής συχνότητας δονητές εμβύθισης

Κοπτικό Αρμών Βενζίνης
BFS 935 Basic
BFS 935A Basic
BFS 1345 Basic
BFS 1345A Basic


συμπερ. δεξαμενή νερού, 2 γερμανικά κλειδιά, οδηγίες λειτουργίας και εγχειρίδιο ανταλλακτικών

Οδηγίες για το μοντέλο

B = Βενζίνη
FS = Κοπτικό αρμών
9 = Ισχύς κινητήρα (PS)
35 = Διάμετρος τροχού (cm)

A = Κινητήρας Honda
Basic = Ονομασία

Πρόσθετα εξαρτήματα: Ζητήστε τους καταλόγους μας με τα πρόσθετα εξαρτήματα!

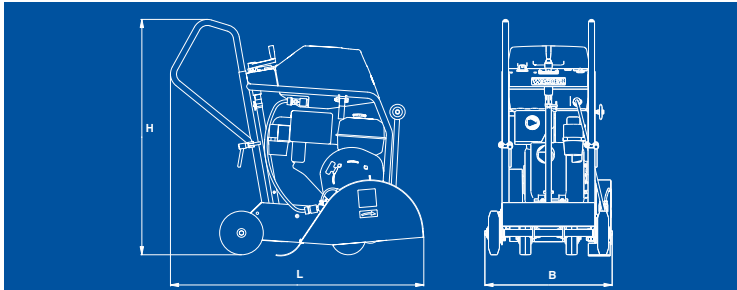

Με επιφύλαξη για αλλαγές λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης.



Δυνατό στην εργασία και ελαφρύ στη μεταφορά.