

Κρουστικό και περιστροφικό πιστολέτο

ΕΗ 9 BL(M) **magic** ΕHB 11 BL(M) **magic**

Ο χρόνος λειτουργίας χωρίς συντήρηση είναι χρήμα

» Τα προηγμένης τεχνολογίας κρουστικά και διατρητικά πιστολέτα magic σας βοηθούν να κάνετε οικονομία διότι δεν σας κλέβουν το χρόνο για συντηρήσεις και παύσεις εργασίας. Με τη χρησιμοποίηση του τριφασικού ηλεκτροκινητήρα δεν απαιτείται πλέον η αλλαγή τών φθαρμένων κάρβουνων. Επίσης οι παύσεις εργασίας λόγω καμένων περιελίξεων στο ρότορα του κινητήρα ανήκουν στο παρελθόν. Και όλα αυτά χάρη στον προηγμένης τεχνολογίας ενσωματωμένο μεταλλάκτη, μέσω του οποίου το ηλεκτρικό πιστολέτο magic μπορεί να συνδεθεί σε μια κανονική πρίζα των 230-V. «



WACKER

- Αξιόπιστη
- Φερέγγυα
- Πάντα διαθέσιμη
- Ταχείας αντίδρασης

Η τεχνολογία και τα πλεονεκτήματά της αναλυτικά:

- + Χωρίς καμία απολύτως φθορά: Ρύθμιση αριθμού στροφών χωρίς άγγιγμα.
- + Ομοιογενής και αποτελεσματική απόδοση σε σκληρό και μαλακό υλικό με τη βοήθεια του νέου -υψηλής τεχνολογίας- κρουστικού μηχανισμού.
- + Μέγιστη ασφάλεια για το χρήστη χάρη στο μοναδικό ενσωματωμένο μεταλλάκτη. Αυτός ξισσορροπεί αυτόματα την τάση του ρεύματος προστατεύοντας χρήστη και μηχάνημα από τις διακυμάνσεις της τάσης (χαμηλής ή υψηλής).
- + Εργασία χωρίς κόπωση χάρη στο ατομικά ρυθμιζόμενο σύστημα λαβής Pro-Ergo®: Γρήγορη και εύκολη αλλαγή στο κράτημα κατά τη διάρκεια της εργασίας για μέγιστη απόδοση στο ίδιο χρονικό διάστημα.
- + Επιλογή εργαλείων εργασίας με υποδοχές συστήματος SDS-max (BLM) ή εξάγωνης υποδοχής (BL).



Τεχνικά χαρακτηριστικά		EH 9 BL magic	EH 9 BLM magic	EHB 11 BL magic	EHB 11 BLM magic
M x Π x Y (χωρίς εργαλείο)	mm	560 x 105 x 245	620 x 105 x 245	560 x 105 x 245	620 x 105 x 245
Διαστάσεις αποστολής (M x Π x Y)	mm	765 x 165 x 450	765 x 165 x 450	765 x 165 x 450	765 x 165 x 450
Βάρος (χωρίς εργαλείο)	kg	10,0	10,7	11,0	11,7
Βάρος μεταφοράς (με συσκευασία)	kg	16,5	17,3	17,3	18,1
Υποδοχή εργαλείου	mm	hex 19 x 82,5	SDS-max	hex 19 x 82,5	SDS-max
Αριθμός κρούσεων (ρυθμιζόμενος)	1/min	1.300 - 2.150	1.300 - 2.150	1.300 - 2.150	1.300 - 2.150
Αριθμός στροφών τρυπανιού	1/min	-	-	140 - 225	140 - 225
Ισχύς κάθε κρούσης	J (mkp)	19 (1,9)	19 (1,9)	19 (1,9)	19 (1,9)
Απόδοση κατεδάφισης (B 25)	kg/h	630	630	600	600
Κινητήρας		Ασύγχρονος κινητήρας τριφασικού ρεύματος με μεταλλάκτη συχνότητας, για εναλλασσόμενο ρεύμα 50/60 Hz - προστατευτική μόνωση			
Τάση	V	220 - 240 1 ~	220 - 240 1 ~	220 - 240 1 ~	220 - 240 1 ~
Λήψη ρεύματος	A	7,5	7,5	7,5	7,5
Απορροφημένη ισχύς (απαιτούμενη ισχύς γεννητριας: 3,3 kW)	kW	1,38	1,38	1,38	1,38
Σύστημα κρούσης		Ελαπτηριωτό κρουστικό σύστημα	Ελαπτηριωτό κρουστικό σύστημα	Ελαπτηριωτό κρουστικό σύστημα	Ελαπτηριωτό κρουστικό σύστημα
Κινητήρας τρυπανιού		-	-	με συμπλέκτη ασφαλείας και αποσυνδεόμενο κινητήριο άξονα	με συμπλέκτη ασφαλείας και αποσυνδεόμενο κινητήριο άξονα
Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με τη οδηγία της EK 84/537/EOK		•	•	•	•

Περιεχόμενα συσκευασίας



Ηλεκτρικά πιστολέτα EH 9 BL magic
EH 9 BLM magic
EHB 11 BL magic
EHB 11 BLM magic

συμπερ. 5 m. ηλεκτρικό καλώδιο, καλέμι που δεν μαγκώνει, βαλιτσάκι μεταφοράς από χυτό πλαστικό με θήκες εργαλείων, γρασαδόρος με περιεχόμενο 180 cm³ γράσο, οδηγίες λειτουργίας και εγχειρίδιο ανταλλακτικών.

Οδηγίες για το μοντέλο

E = ηλεκτρικό H = σφυρί
B = τρυπάνι 9/11 = βάρος (κιλά)
BL = χωρίς κάρβουνα M = SDS-max
magic = ονομασία

Πρόσθετα εξαρτήματα: Ζητήστε τους καταλόγους μας με τα πρόσθετα εξαρτήματα!

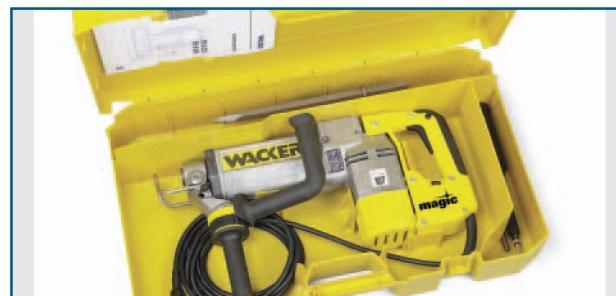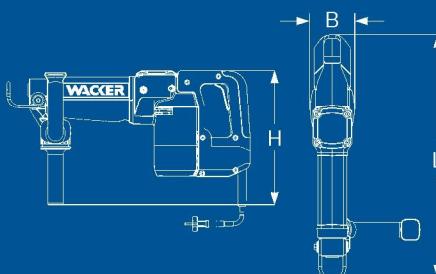

Με επιφύλαξη για αλλαγές λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης.

το βαλιτσάκι magic προσφέρει πολύ χώρο για πρόσθετα εξαρτήματα.