

**Βενζινοκίνητοι δονητές μάζης με
εύκαμπτο άξονα**

HMS

Αυτόνομη και οικονομική συμπύκνωση του μπετόν

» Ο δονητής HMS με βενζινοκινητήρα μεταφέρει τη δύναμή του ανάλογα με την δική σας επιλογή. Μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις εκάστοτε εργοταξιακές ανάγκες προσφέροντας έτσι μέγιστη οικονομία. Η φιλοσοφία κατασκευής του HMS καθιστά το μηχάνημα ευέλικτο αφού επιτρέπει τον απεριόριστο συνδυασμό των μερών του όπως το μήκος του μαρκουτσιού ή και την διάμετρο της φιάλης. Αυτά αντικαθίστανται γρήγορα με τη βοήθεια του συνδέσμου ταχείας ασφάλισης. Ένα παραμένει σίγουρα ίδιο: Η μέγιστη ισχύς συμπίεσης. Το μεγάλο του πλεονέκτημα: Ο HMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού αφού λειτουργεί αυτόνομα χωρίς την ανάγκη τροφοδοσίας του με ηλεκτρικό ρεύμα. «

WACKER

- ▣ Αξιόπιστη
- ▣ Φερέγγυα
- ▣ Πάντα διαθέσιμη
- ▣ Ταχείας αντίδρασης



Η τεχνολογία και τα πλεονεκτήματά της αναλυτικά:

- + Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού, αφού λειτουργεί αυτόνομα χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- + Επιλογή στη διαμόρφωση: Ο εύκαμπτος άξονας (μαρκούτσι) μπορεί με το συμπλέκτη ταχείας ασφάλισης να αντικατασταθεί γρήγορα και απλά. Όλοι οι εύκαμπτοι άξονες και οι φιάλες συνδυάζονται μεταξύ τους δίνοντας απεριόριστες δυνατότητες.
- + Υψηλή ασφάλεια για το χειριστή: Ο διακόπτης ON/OFF προστατεύεται από σκόνη και νερό.
- + Μηδαμινή συντήρηση κινητήρα : Το διπλό σύστημα φιλτραρίσματος του αέρα αυξάνει τη σταθερότητα λειτουργίας και τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.




Τεχνικά χαρακτηριστικά		A 3000	A 5000	D 4000
Κινητήρας		Αερόψυκτος τετράχρονος βενζινοκινητήρας ενός κυλίνδρου	Αερόψυκτος τετράχρονος βενζινοκινητήρας ενός κυλίνδρου	Αερόψυκτος πετρελαιοκινητήρας ενός κυλίνδρου
Κατασκευαστής κινητήρων		Honda	Honda	Yanmar
Ισχύς	kW	3,0	4,0	3,1
Μέγιστος αριθμός στροφών	1/min	10.000	10.000	10.000
Τύπος καυσίμου		Απλή βενζίνη	Απλή βενζίνη	Diesel
Μέγιστη κατανάλωση καυσίμου	l/h	1,1	1,7	0,9
Περιεκτικότητα ντεπόζιτου	l	2,5	2,5	2,5
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	mm	620 x 440 x 412	620 x 440 x 400	675 x 485 x 483
Διαστάσεις αποστολής (Μ x Π x Υ)	mm	665 x 490 x 435	665 x 490 x 435	715 x 535 x 520
Βάρος	kg	27,7	29,7	40,6
Βάρος μεταφοράς (με συσκευασία)	kg	32,0	33,8	45,0

Τεχνικά χαρακτηριστικά		SM 0-S	SM 1-S	SM 2-S	SM 3-S	SM 4-S	SM 5-S	SM 7-S	SM 9-S
Μήκος	m	0,5	1	2	3	4	5	7	9
Βάρος	kg	2,3	3,0	5,0	6,7	8,5	10,5	14,0	17,7

Τεχνικά χαρακτηριστικά		H 35	H 35S	H 45	H 45S	H 55	H 65
Διάμετρος Ψ	mm	35	35	45	45	55	65
Μήκος	mm	410	310	385	305	410	385
Βάρος	kg	2,1	1,6	3,2	2,5	4,9	6,0
Βάρος μεταφοράς (με συσκευασία)	kg	2,2	1,7	3,5	3,0	5,4	6,8
Συνδυασμός με άξονες		SM-S	SM-S	SM-S	SM-S	SM-S	SM-S
Δονήσεις	1/min	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Περιεχόμενα συσκευασίας		Οδηγίες για το μοντέλο
Βενζινοκίνητοι δονητές μάζης με εύκαμπτο άξονα HMS	συμπερ. οδηγίες λειτουργίας και εγχειρίδιο ανταλλακτικών	H = Φιάλη δόνησης M = Motor (κινητήρας) S = Εύκαμπτος άξονας με ενσωματωμένο συμπλέκτη

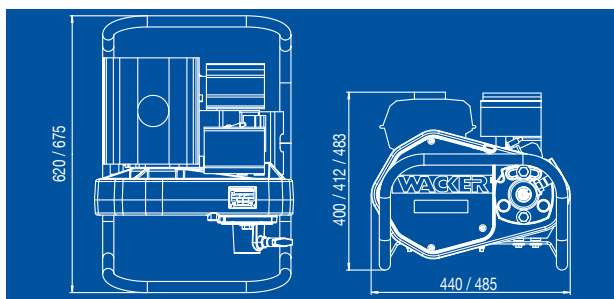

Με επιφύλαξη για αλλαγές λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης.

		SM1-E	SM2-E	SM4-E	SM0-S	SM1-S	SM2-S	SM3-S	SM4-S	SM5-S	SM7-S	SM9-S
		1	2	4	0,5	1	2	3	4	5	7	9
H25	A3000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
H25S	A5000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	D4000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
H35	A3000	x	x	x								
H35S	A5000	x	x	x								
	D4000	x	x	x								
H45	A3000	x	x	x								
H45S	A5000	x	x	x								
	D4000	x	x	x								
H55	A3000	x	x	x								
	A5000	x	x	x								
	D4000	x	x	x								
H65	A3000	x	x	x								
	A5000	x	x	x								
	D4000	x	x	x								

Κατάλληλο

Μη επιτρεπτό