

Ηλεκτρικοί δονητές μάζης
με εύκαμπτο άξονα

HMS

Οικονομική συμπύκνωση μπετόν για κάθε χρήση.

» Ο HMS με ηλεκτροκινητήρα είναι ένα πολυμηχάνημα: Αυτός ο δονητής μάζης με εύκαμπτο άξονα (ντίτζα), μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες συμπύκνωσης με αποτέλεσμα την μέγιστη οικονομία. Η φιλοσοφία κατασκευής του HMS καθιστά το μηχάνημα ευέλικτο αφού επιτρέπει τον απεριόριστο συνδυασμό των μερών του όπως το μήκος του μαρκουτσιού ή και την διάμετρο της φιάλης. Αυτά αντικαθίστανται γρήγορα με τη βοήθεια του συνδέσμου ταχείας ασφάλισης. Ένα παραμένει σίγουρα ίδιο: Η μέγιστη ισχύς συμπίεσης. «



WACKER

- ▣ Αξιόπιστη
- ▣ Φερέγγυα
- ▣ Πάντα διαθέσιμη
- ▣ Ταχείας αντίδρασης

Η τεχνολογία και τα πλεονεκτήματά της αναλυτικά:

- + Ευέλικτη διαμόρφωση: Ο εύκαμπτος άξονας (μαρκούτσι) μπορεί -με το συμπλέκτη ταχείας ασφάλισης- να αντικατασταθεί γρήγορα και απλά. Όλα τα μαρκούτσια και οι φιάλες συνδυάζονται μεταξύ τους δίνοντας έτσι απεριόριστες λύσεις.
- + Υψηλή ασφάλεια για το χειριστή: Ο ηλεκτροκινητήρας φέρει προστατευτική μόνωση.
- + Μηδαμινή συντήρηση: Το διπλό σύστημα φιλτραρίσματος του αέρα αυξάνει τη σταθερότητα λειτουργίας και την διάρκεια ζωής του κινητήρα.



Τεχνικά χαρακτηριστικά		M 1000	M 2000	M 3000
Κινητήρας		Κινητήρας γενικής χρήσης, με προστατευτική μόνωση		
Ισχύς	kW	1,0	1,5	2,3
Τάση	V	230 1 ~	230 1 ~	230 1 ~
Ρεύμα	A	4,5	6,5	10,0
Συχνότητα	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Αριθμός στροφών (ρελαντί)	1/min	15.500	17.500	16.500
Μήκος καλωδίου	m	4,7	4,7	4,7
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	mm	350 x 160 x 200	350 x 160 x 200	350 x 160 x 200
Διαστάσεις αποστολής (M x Π x Υ)	mm	440 x 200 x 245	440 x 200 x 245	440 x 200 x 245
Βάρος	kg	5,3	5,9	8,1
Βάρος μεταφοράς (με συσκευασία)	kg	6,2	6,9	8,8

Τεχνικά χαρακτηριστικά		SM 1-E	SM 2-E	SM 4-E	SM 0-S	SM 1-S	SM 2-S	SM 3-S	SM 4-S	SM 5-S	SM 7-S	SM 9-S
Μήκος	m	1	2	4	0,5	1	2	3	4	5	7	9
Βάρος	kg	1,4	2,3	4,3	2,3	3,0	5,0	6,7	8,5	10,5	14,0	17,7

Τεχνικά χαρακτηριστικά		H 25S	H 35	H 35S	H 45	H 45S	H 55	H 65
Διάμετρος Ø	mm	25	35	35	45	45	55	65
Μήκος	mm	295	410	310	385	305	410	385
Βάρος	kg	0,9	2,1	1,6	3,2	2,5	4,9	6,0
Βάρος μεταφοράς (με συσκευασία)	kg	0,95	2,2	1,7	3,5	3,0	5,4	6,8
Κατάλληλοι εύκαμπτοι άξονες		SM-E	SM-S	SM-S	SM-S	SM-S	SM-S	SM-S
Δονήσεις	1/min	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000


Περιεχόμενα συσκευασίας

Ηλεκτρικοί δονητές μάζης με εύκαμπτο άξονα HMS

συμπερ. οδηγίες λειτουργίας και εγχειρίδιο ανταλλακτικών

Οδηγίες για το μοντέλο

H = Φιάλη δόνησης
M = Motor (κινητήρας)
S = Εύκαμπτος άξονας με ενσωματωμένο συμπλέκτη

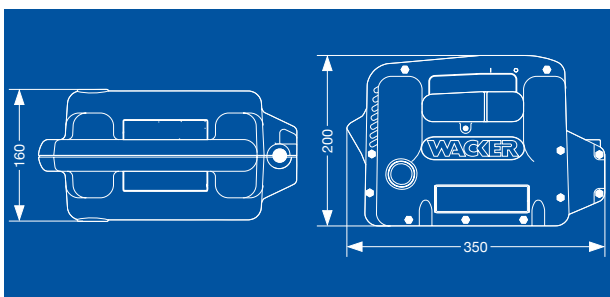

Με επιφύλαξη για αλλαγές λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης.

		SM1-E	SM2-E	SM4-E	SM0-S	SM1-S	SM2-S	SM3-S	SM4-S	SM5-S	SM7-S	SM9-S
		1	2	4	0,5	1	2	3	4	5	7	9
H25	M1000				x	x	x	x	x	x	x	x
	M2000	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
H25S	M3000	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
	M1000	x	x	x								
H35	M2000	x	x	x								
	M3000	x	x	x								
H35S	M2000	x	x	x								
	M3000	x	x	x								
H45	M2000	x	x	x								
	M3000	x	x	x								
H45S	M2000	x	x	x								
	M3000	x	x	x								
H55	M2000	x	x	x								
	M3000	x	x	x								
H65	M2000	x	x	x								
	M3000	x	x	x								

Κατάλληλο Μη επιτρεπτό
 Μερικώς κατάλληλοι