

Ηλεκτρικοί υψίσυχνοι δονητές μάζης
με χειρολαβή (πιστολέτο)

IRSEN 38 IRSN 45
IRSEN 57k IRSN 57

Αυτοί δονούν το σκυρόδεμα, και όχι το χειριστή!

» Με τη βοήθεια των ισχυρών και σταθερών στις στροφές κινητήρων τριφασικού ρεύματος οι δονητές IRSN επιτυγχάνουν μια άριστη συμπίκνωση, σε όλα τα συνήθη είδη σκυροδέματος. Το προστατευτικό λάστιχο (μαρκούτσι) μήκους 80 cm, τους καθιστά ιδανικούς για τη συμπίκνωση επιφανειών βάθους έως 1 m. π. χ. σε δάπεδα ή θεμελιώσεις (πέδιλα). Η Low Vib χειρολαβή μειώνει σημαντικά τις δονήσεις ελαχιστοποιώντας έτσι την καταπόνηση των χειριστών. «

WACKER

- ▣ Αξιόπιστη
- ▣ Φερέγγυα
- ▣ Πάντα διαθέσιμη
- ▣ Ταχείας αντίδρασης



Η τεχνολογία και τα πλεονεκτήματά της αναλυτικά:

- + Κατασκευή για μεγάλη διάρκεια ζωής: Η περιέλιξη του στάτορα είναι κατηγορίας H και επιπρόσθετα λόγω του συνθετικού χιτωνίου ανθεκτική στις δονήσεις. Αυτή μπορεί να καταπονηθεί για σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι και τους 180 °C. Τα υψηλής ισχύος και ποιότητας έκκεντρα μέσω της συνεχούς λίπανσης (σε λουτρό λαδιού) διατηρούνται πάντα σε κίνηση.
- + Προστασία από υπερφόρτιση: Ο θερμικός διακόπτης εμποδίζει τη βλάβη του κινητήρα από υπερθέρμανση.
- + Απλή συντήρηση: Το σώμα φιάλης μπορεί να επισκευασθεί ή να αντικατασταθεί χωρίς ειδικά εργαλεία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά		IRSEN 38	IRSEN 45	IRSEN 57k	IRSEN 57
Διάμετρος φιάλης Ø	mm	38	45	58	58
Μήκος φιάλης (M)	mm	345	382	330	400
Διαστάσεις αποστολής (Μ x Π x Υ)	mm	600 x 200 x 450	600 x 200 x 450	760 x 200 x 650	760 x 200 x 650
Βάρος φιάλης	kg	2,2	3,5	4,8	5,8
Προστατευτικό λάστιχο (μαρκούτσι)	m	0,8	0,8	0,8	0,8
Βάρος λειτουργίας	kg	5,9	7,2	10,2	11,2
Βάρος μεταφοράς (με συσκευασία)	kg	8,0	9,0	12,5	14,0
Διάμετρος δράσης (ανάλογα με τη συνοχή σκυροδέματος)	cm	50	60	65	85
Δονήσεις	1/min	12.000	12.000	12.000	12.000
Κινητήρας	Υψίσυχνος κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα για σύνδεση σε μετατροπέα τάσης και συχνότητας της WACKER				
Ισχύς	kW	0,41	0,58	0,76	1,05
Τάση	V	42 / 115 / 250	42 / 115 / 250	42 / 115 / 250	42 / 115 / 250
Συχνότητα	Hz	200	200	200	200
Ρεύμα	A	7,0 / 3,1 / 1,4	10,0 / 4,0 / 1,85	13,0 / 4,8 / 2,2	17,3 / 6,5 / 3,0
Ηλεκτρικό καλώδιο	m	15	15	15	15
Μετάδοση ισχύος	απευθείας μέσω του ενσωματωμένου στη φιάλη κινητήρα επάνω στο σύστημα δόνησης				

Περιεχόμενα συσκευασίας


Ηλεκτρικοί υψίσυχνος δονητές μάζης με χειρολαβή (πιστολέτο)
IRSEN 38
IRSEN 45
IRSEN 57k
IRSEN 57

συμπερ. προστατευτικό λάστιχο (μαρκούτσι), χειρολαβή με διακόπτη, ηλεκτρικό καλώδιο, βύσμα, οδηγίες λειτουργίας και εγχειρίδιο ανταλλακτικών

Οδηγίες για το μοντέλο

I = Μάζης
R = Δονητής
S = Διακόπτης με χειρολαβή
E = Ηλεκτρικό
57 = Διάμετρος φιάλης (mm)
k = Κοντή (φιάλη)

Πρόσθετα εξαρτήματα: Ζητήστε τους καταλόγους μας με τα πρόσθετα εξαρτήματα!

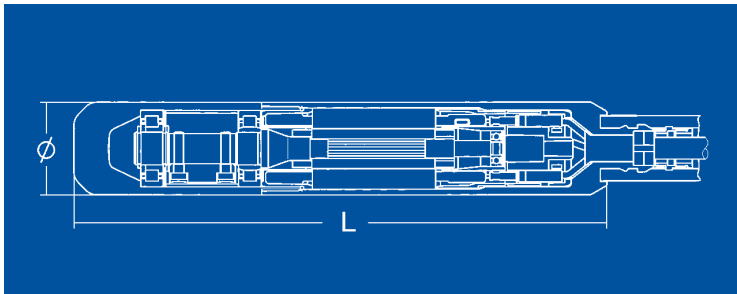

Με επιφύλαξη για αλλαγές λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης.



Η αντικραδασμική χειρολαβή.